



曲げモードでの測定 (1) ガラスエポキシ積層基板 (2) カーボンファイバー充填PEEK樹脂、スミプロイCK4600

硬く厚い試料にかぎり、曲げモード測定が適しています。 2例とも1mm以上厚で、低温側の $E=2 \times 10^{10}\text{Pa}$ 程度です。

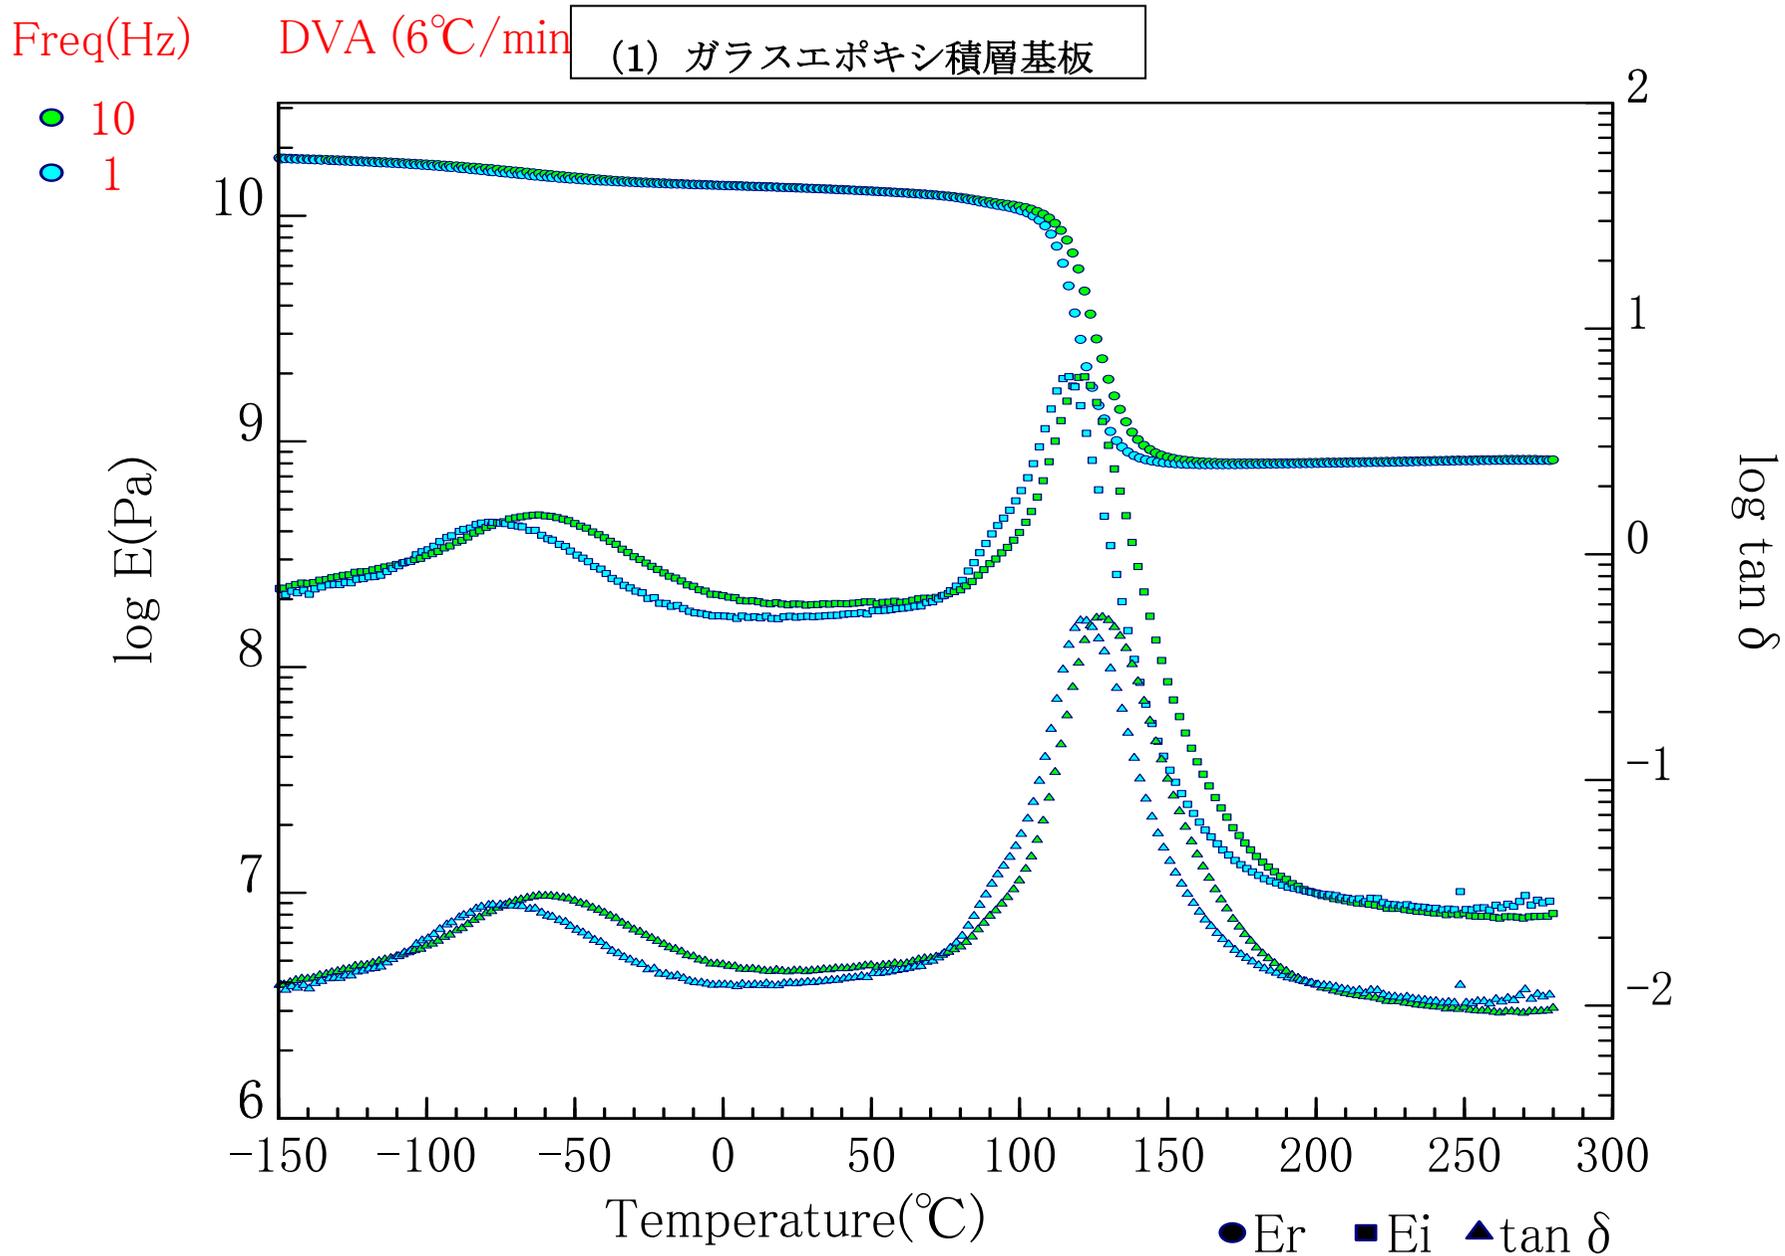

Freq(Hz) DVA (6°C/min) (2) カーボンファイバー充填 PEEK 樹脂、スミプロイ CK4600

● 10
● 1

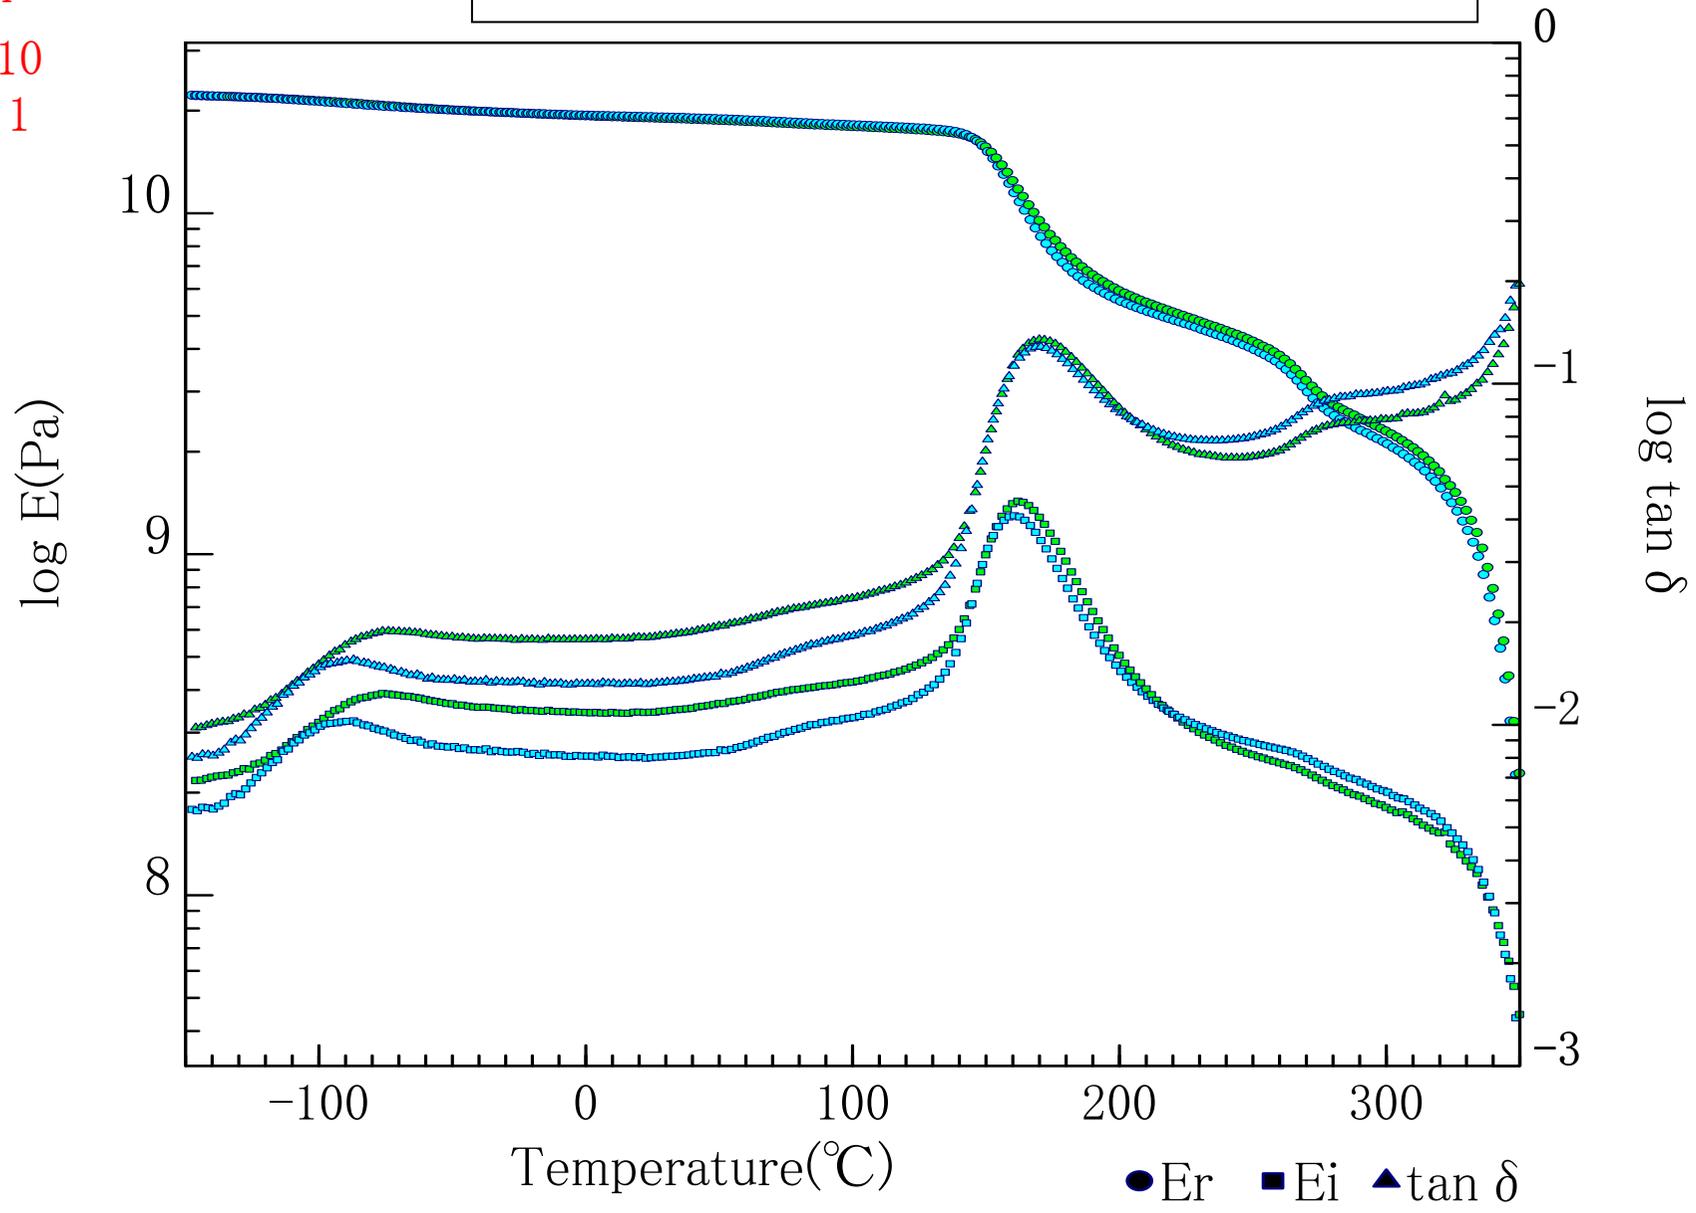

● Er ■ Ei ▲ tan delta